


SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK

KÓRISFA	TÖLGYFA	CSERESZNYEFA	FEKETEDIÓFA	FELÜLETKEZELÉSI FELÁRAK
Felületkezelés nélkül (nyers) 0	Felületkezelés nélkül (nyers) 0	Felületkezelés nélkül (nyers) 0	Felületkezelés nélkül (nyers) 0	(sárgulásmentes akril lakkal fedőzve)
álgeszt mentes	szíjács mentes (csomós tölgy kivétel +15% felárral)	szíjács lehet benne (szíjács mentes kivétel +20% felárral)	szíjács lehet benne (szíjács mentes kivétel +20% felárral)	1 2 3
				L; PL (lakkos; pácolt, lakkos)
				SZFE; PLA;LEA; (színre festett ; pácolt,lak között erezet antikolt)
				SZFEA;SZFES A ,SZFME (színre festett, erezet antikolt; színre festett, sarok és erezet antikolt; színre festett, mély erezet)
ív. Üres filungos	ív. Üres filungos	ív. Üres filungos	ív. Üres filungos	
m ² ár	m ² ár	m ² ár	m ² ár	m ² ár
24 500 29 500	27 000 32 000	30 000 34 500	45 000 49 500	5 000 7 500 9 500

Széria
pácokra/festékekre vonatkozó ár! Egyedi szín esetén kérje árajánlatunkat!



Hajlított termékek korpusz mérete



(2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)
400x400x49-hosszoldott
600x600x49-hosszoldott

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)

(600x600x100)
(600x600x150)

max. méret 1500mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2000mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2500mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2500mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

(szélesség: 50mm, magas.:100- 1000mm-ig)

(szélesség: 50mm, magas.:1001-2000mm)

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm

(76x420)mm

HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK (egyedi magasságban is! Ára = a 926-os méret ára + 10 eFT)

(mm)	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	felár/db	felár/db	felár/db	
590	24 000	30 000	25 000	31 000	27 000	33 000	42 000	48 000	5 000	7 500	9 500
718	26 000	32 000	27 000	33 000	29 000	35 000	44 000	50 000			
926	28 000	34 000	29 000	35 000	31 000	37 000	46 000	52 000			

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (HT)	9 000	10 000	12 500	22 500						
Párkányléc (SZT)	19 000	21 000	24 000	44 000						
Hajlított párkány (HT)	8 000 9 000	8 500 10 000	10 500 12 500	19 000 22 500	2 000	3 000	4 500			
Fénycsótakaró	4 000	4 500	6 000	11 000						
Hajlított fénycsótakaró	4 500 5 500	5 000 6 000	6 500 7 500	12 000 13 500	2 000	3 000	4 500			
Hajlított lábléc	7 000 9 800	7 500 10 500	9 500 13 500	17 500 24 500	2 000	3 000	4 500			
	m ² ár	m ² ár	m ² ár	m ² ár	felár/m ²	felár/m ²	felár/m ²			
	22 000	24 000	30 000	54 000						
Szélesség toldott (SZT) teletap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vagy külön kérésre lehet 20 vastag is (pl: lábléc, oldal)	26 000	27 500	34 000	61 500	5 000	7 500	9 500			
	29 500	32 000	39 500	71 500						
	34 000	36 500	45 000	81 000						
Hosszoldott teletap (HT) 18mm vastag	16 000	17 000	21 000	38 000						
Apácarács (méretre gyártva)	38 000	40 000	49 500	89 500	5 000	7 500	9 500			
Pillérléc (db ár) 1m-ig	3 500	4 000	4 500	6 000	1 500	2 000	3 000			
1-2m-közt	7 600	8 000	9 000	12 000	2 500	3 000	4 500			
Polckorlát (db ár) (egyenes, hajlított)	10 500	11 000	13 000	22 000	2 000	3 000	4 500			
Szellőzőrács (db ár)	8 000	8 500	10 500	19 000	2 000	3 000	4 500			

EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL!

Bútorajtók névleges vastagsága szél.toldott 20mm hosszoldott 18 mm
Vállalási határidő: visszaigazolás szerint (soron kívül sürgősségi felárral)

Futárköltés: 4.500 Ft Minimum termék db ár felületkezelve(és natúrban is) : 2.500 Ft /db

Előleg: a gyártás a 50%-os (rendelés értékéből számított) előleg beérkezése után kezdődik el.
Üvegezett ajtók esetén a határidő 10 nappal növekszik.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Üzem/ Bemutatóterem: Pffifer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152 web: www.PFIFFERBUTOR.hu
e-mail: ajto @ pffiferbutor.hu


SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597



Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szállírány = szélességi méret, kivétel 1 bajuszív felül.

Magasság 125-100-ig csak egyenes belső marás, alatta csak körbemarva.
Szélesség 126-ig íves vagy egyenes marás, alatta csak körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk

(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!

280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig tele lap belső marással (**1-es ábra**)
ez alatt csak tele lap körbemarva, vagy fiókelő.

Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), alatta 174 - 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (**2-es ábra - kismaró**). 126 mm alatt csak telelap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 (bajuszívesnél min 297) max. 900 széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). **1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!**


Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

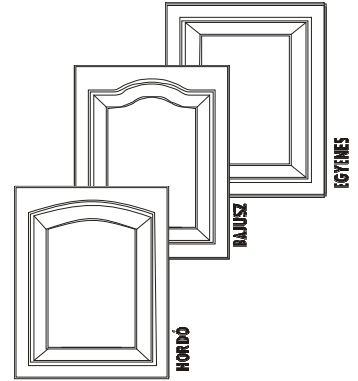

HAJLÍTOTT SAROKAJTOK

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)

(mm)
590
718
926




Hajlított termékek korpusz mérete

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc

Hajlított párkány

(2450mm; hosszitoldott, 5db lefogatóval)
(400x400x49)
(600x600x49)



Fénycsőtakaró

Hajlított fénycsőtakaró

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)



Hajlított lábléc

(600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc

(szélesség: 50mm, magasság: 100 - 2 000mm-ig)



Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag

(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Hosszitoldott telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm



Polckorlát

-egyesen hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm




Szellőzőrács

(76x420)




Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szállírány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállírány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Megengedett tügöcs átmérő max. 3mm tölg, dió és cseresznye esetén szíjács, kőrifa esetén álgeszt!

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597



Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szállirány = szélességi méret , kivétel 1-1 bajuszív oldalt.
Magasság 120-mm felett egyenes vagy íves belső marás, alatta csak körbemarva. Szélesség 185-ig íves marás, alatta 160-ig egyenes, alatta csak körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, teletlap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.


Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtóknál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üveges (üveges) ajtóknál: osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), 199 mm-alatt csak tele lap körbemarva.


Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 250 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), alatta 249 - 126 mm - ig teletlap íves ajtómarással (**2-es ábra - kismaró**) 126 mm alatt csak tele lap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 (bajuszívesnél min 297) max. 900 széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). **1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!**
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és teletlapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!



HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)

(mm)
590
718
926



Hajlított termékek korpusz mérete

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc

(2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány


(400x400x49)
(600x600x49)

Fénycsőtakaró

(2000x50x20)

Hajlított fénycsőtakaró

(400x400x50)
(600x600x50)



PARO1



párkányléc lefogató



F01

Hajlított lábléc

(600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc

(szélesség: 50mm, magasság:100 -2 000mm-ig)

PIL01



Szélesség toldott teletlap marással 20mm vastag

(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott teletlap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm

Polckoriát

-egyes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm

Szellőzőrács

(76x420)



Vastagság: 4,9

1.ábra (nagymaró)

2.ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szállirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Megengedett tügöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács, kórisfa esetén álgeszt!

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm , max. magasság: 280mm,felette keretépített telelap vagy ajtó Minimum szélesség: 297 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:


1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtóknál ívest, egyenesnél egyenest) **Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:** osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót! 280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), 199 mm-alatt csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), alatta 274 - 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (**2-es ábra - kismaró**). 126 mm alatt csak telelap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 max. 900 széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). **1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!**


Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!



HAJLÍTOTT SAROKAJTOK

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)

(mm)
590
718
926



Hajlított termékek korpusz mérete

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc

(2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány


(400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsótakaró

(2000x50x20)

Hajlított fénycsótakaró

(400x400x50)
(600x600x50)



Hajlított lábléc

(600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc

(szélesség: 50mm, magasság:100 -2 000mm-ig)



PIL02

Szélesség toldott telelap marással

20mm vastag (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)


-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm



Polckorlát

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm

Szellőzőrács

(76x420)

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

2.ábra (kismaró)

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Megengedett tügöcs átmérő max. 3mm tölg, dió és cseresznye esetén sziljács, kórisfa esetén álgeszt!

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Úvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 297 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
[Osztó szabályok üres \(üveges\) ajtóknál:](#)
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
210 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva

[Szélességi szabályok:](#) 210 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó, csak tele lap körbemarva

1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!

[Garancia nélkül:](#) 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!




EGYENES

KIEGÉSZÍTŐK


Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány
(400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)



fénycsőtakaró F03



PAR03

párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság:100 -2 000mm-ig)



PILO3

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag marással (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm



Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznye esetén szjács, kőrisfa esetén álgeszt!

Polckorlát -egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm

Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szállírány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak tealap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, tealap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.



Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1db; 1400 mm-nél és felette 2 db egyenes filung osztót alkalmazunk.

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tealap körbemarva.



Szélességi szabályok:

250 mm szélesség alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tealap körbemarva.

1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak! Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és tealapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK


Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány (400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsótakaró (2000x50x20)



fénycsótakaró F03




PAR03



párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság:100 -2 000mm-ig)



P103

TELELAP (nem keretépített) szállírány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállírány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott tealap marással 20mm vastag marással (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott tealap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm



Megengedett tügöcs átmérő max. 3mm tölgly, dió és cseresznye esetén szíjács, kőrísfa esetén álgeszt!

Polckorlát -egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm



Szellőzórács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!


A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

 Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
 Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1db; 1400 mm-nél és felette 2 db egyenes filung osztót alkalmazunk.


Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:


 1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
 250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok:

 250 mm szélesség alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.
 1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak! **Garancia nélkül:** 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK
Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány (400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsótakaró (2000x50x20)

fénycsótakaró F03

PAR03

párkányléc lefogató
Pillérléc

(szélesség: 50mm, magasság:100 -2 000mm-ig)


PILO3
TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

 A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
 A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag marással (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)


-Max. méret: 1500mm x 800mm


apácarács

Vastagság: 5.9

Megengedett tügöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács, kórisfa esetén álgeszt!

Polckorlát

 -egyes hossza=900mm; magasság=72mm
 hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm

Szellőzőrács

(76x420)

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



KLEOPÁTRA TÖMÖRÍTŐ BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.11.30 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto@pfiFFerbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!


SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597



Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szállírány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.


Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Filung nút osztás ajtó külmérethez:

- 297-399-ig 2 nút
- 400-479-ig 3 nút
- 480-559-ig 4 nút
- 560-639-ig 5 nút
- 640-719-ig 6 nút
- 720-799-ig 7 nút
- 800-879-ig 8 nút
- 880-959-ig 9 nút
- 960-1039-ig 10 nút

Párkányléc (2450mm; hosszitoldott, 5db lefogatóval)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)



párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság:100-2 000mm-ig)



Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hossztoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm

Polckorlát -egyenestelossza=900mm; magasság=72mm


Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint
javasolt kezelés: festett, ezret antikolt

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál: osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.




Magassági szabályok:


1700 mm fölött nem gyártunk ajtót! 280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó.
279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), alatta csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), alatta 274 - 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (**2-es ábra - kismaró**). 126 mm alatt csak telelap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 max. 900 széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). **1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!**

Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szállírány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállírány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Megengedett:
tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!



Vastagság: 4,9



Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

Hullámfaragással díszített ajtók, fiókelők esetén a termékáron felül 8.000 Ft + ÁFA / m2 a faragás ára!

Érvényes : 2016.03.10 - től Frissítve: 2016.09.06.

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfiFFerbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FÍÓKELŐK EGYEDI MÉRETEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FÍÓKELŐ szabályok:

Szálirány = magassági méret; fiókelő min.magasság: 100 mm Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak tealap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, tealap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.



Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm-nél és felette 1 db egyenes filung osztót alkalmazunk.

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:


osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót! 250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.

1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak! Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és tealapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!



EGYENES

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság:100 -2 000mm-ig)

Szélesség toldott tealap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

Hosszoldott tealap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm

Szellőzőrács (76x420)




PAR03



fénycsőtakaró F03



párkányléc lefogató



P103

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány. A marás minta alapján az első szám a magasság.

Megengedett tüggocs átmérő max. 3mm tölg, dió és cseresznyefa esetén szíjács, kórisfa esetén álgeszt!



apácarács

Vastagság: 5,9

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm) Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

ÖZIRISZ TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto@pfifferbutor.hu



A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK


Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üveges (üveges) ajtóknál: osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva

1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!


Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!



KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (2450mm; hosszitoldott, 5db lefogatóval)


Fénycsőtakaró (2000x50x20)



Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság:100-2 000mm-ig)

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)



TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Hossztoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méterre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm

Polckorlát egyenes hossza=900mm; magasság=72mm

Szellőzőrács (76x420)



Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács, kórisfa esetén álgeszt!



Vastagság: 4,9

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.10.12.

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfiFFerbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FÍÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	


Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

szálirány vízszintes (szélességi méret)

Egyedi FÍÓKELŐ szabályok:

Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 100 mm



Magassági szabályok:

max. 1100mm, min. 100mm (kontakt csiszoló mérete miatt)


Szélességi szabályok:

Max. 1300mm, Min 100mm NF mérete miatt

Garanciát 600mm-ig tudunk vállalni. (2 méret közül az egyik max. 600mm-lehet)

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)



Fénycsőtakaró (2000x50x20)



Pillérléc: telelap körbemarva

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (nem 3 rétegű)
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal) (nem 3 rétegű)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács, kőrisfa esetén álgeszt!

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár 420

Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



SZÍNVÁLASZTÉK, FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK

(marásminták a "MŰSZAKI PARAMÉTEREK" lapokon, árak az "ÁRLISTA" lapon!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017 05 12

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: [ajto @ pfiFFerbutor.hu](mailto:ajto@pfiFFerbutor.hu)

fafaj:	szín neve:	FELÜLETKEZELÉS jellemzője:	ajánlott bútortalap / tömörfa korpuszanyag	ajánlott ajtó típus Klasszikus:K minimál:M	felületkezelés kódja:
CSERESZNYE	dió (Skuta)	PL-pácolt lakkozott - 1	-	M	0005
CSERESZNYE	cseresznye	PL-pácolt lakkozott - 1	olasz alma 1972BS (Kastamonu)	-	0016
CSERESZNYE	antikolt cseri	PLA-pácolt lakkozott antikolt - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0030
DIÓ	Dió matt lakk	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0026
KŐRIS	dió	PL-pácolt lakkozott - 1	-	KM	0004
KŐRIS	vaj sárga	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0009
KŐRIS	csontfehér/öregdió	SZFEA-színre fest.erezet antik .- 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0011
KŐRIS	csontfehér	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0012
KŐRIS	konyak	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0018
KŐRIS	natúr selyem-fényű lakk	L-lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0023
KŐRIS	csont fehér/vörös dió	SZFEA-színre fest.erezet antik .- 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0034
KŐRIS	csont fehér/ezüst	SZFEA-színre fest.erezet antik .- 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0037
KŐRIS	vaj sárga/arany	SZFEA-színre fest.erezet antik .- 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0041
KŐRIS	csontfehér/arany	SZFEA-színre fest.erezet antik .- 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0042
KŐRIS	krém	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0046
KŐRIS	hófehér	SZFÁE-színre festett átlátszó erezzel lakkozva - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0054
KŐRIS	körte	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0057
KŐRIS	Hófehér	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	1004
KŐRIS	hamvas szürke	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	M	0058
KŐRIS	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0059
TÖLGY	konyak	PL-pácolt lakkozott - 1	s.royal tölgy - 474 FS31 (FALCO)	-	0013
TÖLGY	natúr matt lakkos	L-lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0014
TÖLGY	barna	PL-pácolt lakkozott - 1	Pácolt tölgy - 441 FS31 pác. (FALCO)	-	0028
TÖLGY	mahagóni	PL-pácolt lakkozott - 1	mahagóni - 428 FS31 (FALCO)	-	0029
TÖLGY	natúr selyem-fényű lakk	L-lakkozott - 1	natúr tölgy A821 (Kastamonu)	-	0031
TÖLGY	natúr matt lakk(Vad tölgy)	L-lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0045
TÖLGY	antracit	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	M	0061
TÖLGY	Fehérített tölgy	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0062
TÖLGY	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0010
TÖLGY	hófehér	SZFME-színre festett mély erezett - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	1001

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Nézzze meg ajtó prospektusunkat [KATTINTSON IDE >> http://pfiFFerbutor.hu/doc/prospektus/butorajto-tomorfa-ajto-prospektus.pdf](http://pfiFFerbutor.hu/doc/prospektus/butorajto-tomorfa-ajto-prospektus.pdf)