


SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK

KÓRISFA	TÖLGYFA	CSERESZNYEFA	FEKEDIÓFA	FELÜLETKEZELÉSI FELÁRAK
Felületkezelés nélkül (nyers) 0 álgeszt mentes	Felületkezelés nélkül (nyers) 0 szíjács mentes (csomós tölgy kivétel +15% felárral)	Felületkezelés nélkül (nyers) 0 szíjács lehet benne (szíjács mentes kivétel +20% felárral)	Felületkezelés nélkül (nyers) 0 szíjács lehet benne (szíjács mentes kivétel +20% felárral)	(sárgulásmentes akril lakkal fedőzve) [1] [2] [3] L; PL SZFE; SZFEA;SZFE (lakkos; PLA;LEA; SA ,SZFME pácolt, festett ; pácolt,lak festett ; között erezet sarok és antikolt) antikolt)
üv. üres filungos	üv. üres filungos	üv. üres filungos	üv. üres filungos	üv. üres filungos

24 500	29 500	27 000	32 000	30 000	34 500	45 000	49 500	5 000	7 500	9 500
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK (egyedi magasságban is! Ára = a 926-os méret ára + 10 eFT)



Hajlított termékek korpusz mérete

(2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)
400x400x50-hosszoldott
600x600x50-hosszoldott

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)

(600x600x100)
(600x600x150)

max. méret 1500mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2000mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2500mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

max. méret 2500mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

(szélesség: 50mm, magas.: 1000mm-ig)

(szélesség: 50mm, magas.:1001-2000mm)

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm

(76x420)mm

(mm)	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	felár/db	felár/db	felár/db		
590	24 000	30 000	25 000	31 000	27 000	33 000	42 000	48 000	5 000	7 500	9 500
718	26 000	32 000	27 000	33 000	29 000	35 000	44 000	50 000	5 000	7 500	9 500
926	28 000	34 000	29 000	35 000	31 000	37 000	46 000	52 000	5 000	7 500	9 500
KIEGÉSZÍTŐK	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	felár/db	felár/db	felár/db	felár/db	felár/db
Párkányléc (HT)	9 000	10 000	12 500	22 500	2 000	3 000	4 500				
Hajlított párkány (HT)	8 000 9 000	8 500 10 000	10 500 12 500	19 000 22 500							
Fénycsőtakaró	4 000	4 500	6 000	11 000	2 000	3 000	4 500				
Hajlított fénycsőtakaró	4 500 5 500	5 000 6 000	6 500 7 500	12 000 13 500							
Hajlított lábléc	7 000 9 800	7 500 10 500	9 500 13 500	17 500 24 500	2 000	3 000	4 500				
	m ² ár	m ² ár	m ² ár	m ² ár	felár/m ²	felár/m ²	felár/m ²				
Szélesség toldott (SZT) telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vagy külön kérésre lehet 20 vastag is (pl: lábléc, oldal)	22 000	24 000	30 000	54 000	5 000	7 500	9 500				
Hosszoldott telelap (HT) 18mm vastag	26 000	27 500	34 000	61 500							
Apácarács (méretre gyártva)	29 500	32 000	39 500	71 500							
	34 000	36 500	45 000	81 000							
Pillérléc (db ár) 1m-ig	16 000	17 000	21 000	38 000	5 000	7 500	9 500				
	38 000	40 000	49 500	89 500							
1-2m-közt	3 500	4 000	4 500	6 000	1 500	2 000	3 000				
	7 600	8 000	9 000	12 000	2 500	3 000	4 500				
Polckorlát (db ár) (egyenes, hajlított)	10 500	11 000	13 000	22 000	2 000	3 000	4 500				
Szellőzőrács (db ár)	8 000	8 500	10 500	19 000	2 000	3 000	4 500				

EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL!

Bútorajtók névleges vastagsága szél.toldott 20mm hosszoldott 18 mm
Vállalási határidő: visszaigazolás szerint (soron kívül sürgösségi felárral)

Futárköltés: 4.500 Ft Minimum termék db ár felületkezelve(és natúrban is) : 2.500 Ft /db

Előleg: a gyártás a 50%-os (rendelés értékéből számított) előleg beérkezése után kezdődik el.
Üvegezett ajtók esetén a határidő 10 nappal növekszik.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Üzem/ Bemutatóterem: Pffifer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki ipartelep Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152 web: www.PFIFFERBUTOR.hu e-mail: ajto @ pffiferbutor.hu



BARNABÁS TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfiFFerbutor.hu

SZÉRIA MÉRTEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szállírány = szélességi méret, kivétel 1 bajuszív felül.

Magasság 125-100-ig csak egyenes belső marás, alatta csak körbemarva.

Szélesség 126-ig íves vagy egyenes marás, alatta csak körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung

osztót alkalmazunk

(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!


280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással

(1-es ábra - nagymaró),

alatta csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), alatta 174 - 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró). 126 mm alatt csak telelap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 (bajuszívesnél min 297) max. 900 széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). **1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!**


Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

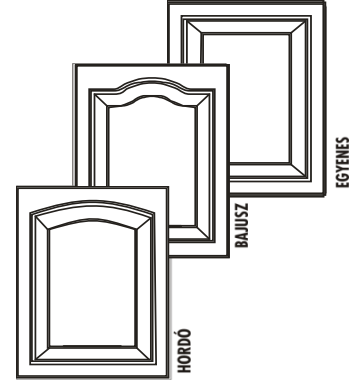

HAJLÍTOTT SAROKAJTOK

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)

Magasság (mm)
590
718
926



Hajlított termékek korpusz mérete


KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc

(2450mm; hosszított, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány

(400x400x50)
(600x600x50)



PARO1

Fénycsőtakaró

(2000x50x20)

Hajlított fénycsőtakaró

(400x400x50)
(600x600x50)



fénycsőtakaró F01

párkányléc lefogató

Hajlított lábléc

(600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc


(szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)




P101

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag

(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szállírány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállírány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács, kőrisfa esetén álgeszt!

Hosszított telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (métrétre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm



Vastagság: 4,9

Polckorlát

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádus 235mm, magasság=72mm



Szellőzőrács

(76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597



Egyedi FIÓKELŐ szabályok:


Szálirány = szélességi méret , kivétel 1-1 bajuszív oldalt.
Magasság 120-mm felett egyenes vagy íves belső marás, alatta csak körbemarva. Szélesség 185-ig íves marás, alatta 160-ig egyenes, alatta csak körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)

(mm)
590
718
926



Hajlított termékek korpusz mérete


KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc

Hajlított párkány

(2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

(400x400x50)
(600x600x50)




PAR01

Fénycsőtakaró

Hajlított fénycsőtakaró

(2000x50x20)

(400x400x50)
(600x600x50)



párkányléc lefogató

fénycsőtakaró
F01

Hajlított lábléc

(600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc

(szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)



PIL01

Szélesség toldott telelap marással

20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)


-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm



Vastagság: 4,9

Polckorlát

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm



Szellőzőrács

(76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 297 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:


1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót! 280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó.
279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), 199 mm-alatt csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással (**1-es ábra - nagymaró**), alatta 274 - 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (**2-es ábra - kismaró**). 126 mm alatt csak telelap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 max. 900 széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). **1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!**


Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!



HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)

(mm)
590
718
926



Hajlított termékek korpusz mérete

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc

Hajlított párkány

(2450mm; hosszitoldott, 5db lefogatóval)
(400x400x50)
(600x600x50)



HT PARO2
párkányléc lefogató

Fénycsőtakaró

Hajlított fénycsőtakaró

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)



F02
fénycsőtakaró


Hajlított lábléc

(600x600x100)
(600x600x150)


Pillérléc

(szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)

PIL02



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag

(pl: ajtó marással),

marás nélkül 18mm vastag

(pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszitoldott telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm



apácarács

Vastagság: 5,9

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

Polckorlát

-egyesen hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rúd=235mm,
magasság=72mm



Szellőzőrács

(76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 297 mm, alatta csak tealap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, tealap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtóknál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
210 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva

Szélességi szabályok: 210 mm szélesség alatt nincs üveges-filungos ajtó, csak tele lap körbemarva

1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!

Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és tealapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

EGYENES

KIEGÉSZÍTŐK


Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány (400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)



fénycsőtakaró F03



PAR03

párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)



PILL03

TEALAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott tealap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott tealap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm



apácarács

Vastagság: 5,9

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

Polckorlát -egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm



Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)

Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	


Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.



Osztó szabályok filungos ajtóknál:


718 mm magasság felett 1db; 1400 mm-nél és felette 2 db egyenes filung osztót alkalmazunk.

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.



Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.


1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak! **Garancia nélkül!** 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK


Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány (400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)



fénycsőtakaró F03



PAR03

párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)



P103

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm



apácarács

Vastagság: 5,9

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

Polckorlát -egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm



Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.


Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1db; 1400 mm-nél és felette 2 db egyenes filung osztót alkalmazunk.

Osztó szabályok üveges (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.



Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.


1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak! **Garancia nélkül:** 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK


Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Hajlított párkány (400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)




fénycsőtakaró F03



PAR03

párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)



PILO3

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (mérethe gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm




apácarács

Vastagság: 5,9

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

Polckorlát -egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm



Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



KLEOPÁTRA TÖMÖRÍTŐ BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Ervényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.11.30 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto@pfiFFerbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597



Egyedi FIÓKELŐ szabályok:


Szállirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Filung nút osztás ajtó külmérethez:

- 297-399-ig 2 nút
- 400-479-ig 3 nút
- 480-559-ig 4 nút
- 560-639-ig 5 nút
- 640-719-ig 6 nút
- 720-799-ig 7 nút
- 800-879-ig 8 nút
- 880-959-ig 9 nút
- 960-1039-ig 10 nút

Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)



Fénycsőtakaró (2000x50x20)



párkányléc lefogató

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)



Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm

Polckorlát -egyenes hossza=900mm; magasság=72mm


Szellőzőrács (76x420)




Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint
javasolt kezelés: festett, ezret antikolt

TELELAP (nem keretépített) szállirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

Megengedett:
tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kórisfa esetén álgeszt!

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Úvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

Hullámfaragással díszített ajtók, fiókelők esetén a termékáron felül 8.000 Ft + ÁFA / m2 a faragás ára!

Érvényes : 2016.03.10 - től Frissítve: 2016.09.06.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFTERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FÍÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK

Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FÍÓKELŐ szabályok:

Szalírány = magassági méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.



Osztó szabályok filungos ajtóknál:


1400 mm-nél és felette 1 db egyenes filung osztót alkalmazunk.

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.



Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.

1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak! **Garancia nélkül:** 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)

Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)



Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)



TELELAP (nem keretépített) szalírány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szalírány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (mérethe gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm



Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznye esetén szíjács,
kórisfa esetén álgeszt!

Szellőzőrács (76x420)



Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

ÖZIRISZ TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.08.16.



Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: [ajto @ pfiFFerbutor.hu](mailto:ajto@pfiFFerbutor.hu)

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK


Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:




Szállirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtóknál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üveges (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.



Magassági szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üveges-filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva



1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!

Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)

Fénycsőtakaró (2000x50x20)



Pillérléc (szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig)

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag marással (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)



TELELAP (nem keretépített) szállirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szállirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Apácarács (méretre gyártva) -Max. méret: 1500mm x 800mm

Polckorlát egyenes hossza=900mm; magasság=72mm

Szellőzőrács (76x420)



Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács, kőrísfa esetén álgeszt!

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

FORTUNA Háromrétegű TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.10.12.



Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFTERBUTOR.hu e- mail: [ajto @ pfifferbutor.hu](mailto:ajto@pfifferbutor.hu)

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK


Ajtó széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
334	297 - 397 - 447 - 497 - 597
590	
718	
926	
1404	
1700	

Fiókelő széria méretek

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
126	297
126	397
126	447
126	497
126	597


szálirány vízszintes (szélességi méret)



Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm

Minimum szélesség: 100 mm



EGYENES

[Magassági szabályok:](#)

max. 1100mm, min. 100mm (kontakt csiszoló mérete miatt)


[Szélességi szabályok:](#)

Max. 1300mm, Min 100mm NF mérete miatt

[Garanciát 600mm-ig tudunk vállalni. \(2 méret közül az egyik max. 600mm-lehet\)](#)

KIEGÉSZÍTŐK

Párkányléc (2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)



Fénycsőtakaró (2000x50x20)



Pillérléc: telelap körbemarva

Szélesség toldott telelap marással 20mm vastag (nem 3 rétegű)

marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal) (nem 3 rétegű)

-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)

Hosszoldott telelap -max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

420

Szellőzőrács (76x420)



Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács, kőrisfa esetén álgeszt!

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

(ÁRAK, választható fajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon található!)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



SZÍNVÁLASZTÉK, FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK

(marásminták a "MŰSZAKI PARAMÉTEREK" lapokon, árak az "ÁRLISTA" lapon!)

Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017 05 12

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152

web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: [ajto @ pfiFFerbutor.hu](mailto:ajto@pfiFFerbutor.hu)

fafaj:	szín neve:	FELÜLETKEZELÉS jellemzője:	ajánlott bútorlap / tömörfa korpuszanyag	ajánlott ajtó típus Klasszikus:K minimál:M	felületkezelés kódja:
CSERESZNYE	dió (Skuta)	PL-pácolt lakkozott - 1	-	M	0005
CSERESZNYE	cseresznye	PL-pácolt lakkozott - 1	olasz alma 1972BS (Kastamonu)	-	0016
CSERESZNYE	antikolt cseri	PLA-pácolt lakkozott antikolt - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0030
DIÓ	Dió matt lakk	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0026
KŐRIS	dió	PL-pácolt lakkozott - 1	-	KM	0004
KŐRIS	vaj sárga	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0009
KŐRIS	csontfehér/öregdió	SZFEA-színre fest.erezet antik - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0011
KŐRIS	csontfehér	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0012
KŐRIS	konyak	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0018
KŐRIS	natúr selyem-fényű lakk	L-lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0023
KŐRIS	csont fehér/vörös dió	SZFEA-színre fest.erezet antik - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0034
KŐRIS	csont fehér/ezüst	SZFEA-színre fest.erezet antik - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0037
KŐRIS	vaj sárga/arany	SZFEA-színre fest.erezet antik - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0041
KŐRIS	csontfehér/arany	SZFEA-színre fest.erezet antik - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	K	0042
KŐRIS	krém	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0046
KŐRIS	hófehér	SZFÁE-színre festett átlátszó erezettel lakkozott - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0054
KŐRIS	körte	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0057
KŐRIS	Hófehér	SZFE-színre festett erezett - 2	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	1004
KŐRIS	hamvas szürke	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	M	0058
KŐRIS	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0059
TÖLGY	konyak	PL-pácolt lakkozott - 1	s.royal tölgy - 474 FS31 (FALCO)	-	0013
TÖLGY	natúr matt lakkos	L-lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0014
TÖLGY	barna	PL-pácolt lakkozott - 1	Pácolt tölgy - 441 FS31 pác. (FALCO)	-	0028
TÖLGY	mahagóni	PL-pácolt lakkozott - 1	mahagóni - 428 FS31 (FALCO)	-	0029
TÖLGY	natúr selyem-fényű lakk	L-lakkozott - 1	natúr tölgy A821 (Kastamonu)	-	0031
TÖLGY	natúr matt lakk(Vad tölgy)	L-lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	0045
TÖLGY	antracit	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	M	0061
TÖLGY	Fehérfített tölgy	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0062
TÖLGY	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1	HT, vagy SZT tömörfa telelap	KM	0010
TÖLGY	hófehér	SZFME-színre festett mély erezett - 3	HT, vagy SZT tömörfa telelap	-	1001

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Nézzé meg ajtó prospektusunkat [KATTINTSON IDE >>](http://pfiFFerbutor.hu/doc/prospektus/butorajto-tomorfa-ajto-prospektus.pdf) <http://pfiFFerbutor.hu/doc/prospektus/butorajto-tomorfa-ajto-prospektus.pdf>