


## SÍK AJTÓK, FIOKELŐK

KÖRISFA		TÖLGYFA		CSERESZNYEFA		FEKETE DIÓFA		FELÜLETKEZELÉSI FELÁRAK (akril lakkal fedőzve)			Szeria pácokra/festésekre vonatkozó ár! Egyedi szín esetén kérje áránlatunkat!
Felületkezelés nélkül (nyers)		Felületkezelés nélkül (nyers)		Felületkezelés nélkül (nyers)		Felületkezelés nélkül (nyers)		[1]	[2]	[3]	
álgeszt mentes		szíjács mentes (csomós tölgy kivétel +15% felárral)		szíjács lehet benn (szíjács mentes kivétel +20% felárral)		szíjács lehet benn (szíjács mentes kivétel +20% felárral)		L; PL (lakkozott; pácolt- lakkozott)	SZFE; PLA; SZFAE; (színre festett ; pácolt- antikolt- lakkozott;	SZFEA; SZFME (színre festett- erezet antikolt; színre festett, mély erezet)	
üv. üres	filungos	üv. üres	filungos	üv. üres	filungos	üv. üres	filungos	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	
m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	6 500	9 500	12 500	
27 000	32 000	30 000	35 000	33 000	37 500	45 000	49 500				



Hajlított termékek  
korpusz mérete



## HAJLÍTOT AJTÓK

Hajlított ajtók ára magasság szerint van megadva ft/mm-ben

Minimum db ár:	26 000	32 000	27 000	33 000	29 000	35 000	35 000	41 000	db ár	db ár	db ár
Magasság:	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	6500	9500	12500
285-1800mm-ig	39	45	41	47	43	49	49	58			

## KIEGÉSZÍTŐK

	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	
Párkányléc (HT)	9 000	10 000	12 500	22 500				(2450mm; 5db lefogatóval)
Párkányléc (SZT)	19 000	21 000	24 000	44 000	2 500	3 500	5 000	400x400x49-ht 600x600x49-ht
Hajlított párkány (HT)	8 000	8 500	10 500	19 000				
	9 000	10 000	12 500	22 500				
Fénycsótakaró	4 000	4 500	6 000	11 000				(2000x50x20)
Hajlított fénycsótakaró	4 500	5 000	6 500	12 000	2 500	3 500	5 000	(400x400x50) (600x600x50)
	5 500	6 000	7 500	13 500				
Hajlított lábléc	7 000	7 500	9 500	17 500				(600x600x100)
	9 800	10 500	13 500	24 500	2 500	3 500	5 000	(600x600x150)
	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	
	22 000	24 000	30 000	54 000				max. méret 1500mm x 600mm -ig
Szélesség toldott (SZT) telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vagy külön kérésre lehet 20mm vastag is (pl: lábléc, oldal)	26 000	27 500	34 000	61 500				max. méret 2000mm x 600mm -ig
	29 500	32 000	39 500	71 500	6 500	9 500	12 500	max. méret 2500mm x 600mm -ig
	34 000	36 500	45 000	81 000				max. méret: 2800mm x 600mm -ig
Hossztoldott telelap (HT) 18mm vastag	16 000	17 000	21 000	38 000				max. méret 2500mm x 1050mm
Apácarács (méretre gyártva)	38 000	40 000	49 500	89 500	6 500	9 500	12 000	max. méret: 1500mm x 800mm
	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	
Pillérléc (db ár) 1m-ig	3 500	4 000	4 500	6 000	2 000	2 500	3 500	szélesség: 50mm, magas.:100- 1000mm-
	7 600	8 000	9 000	12 000	2 500	3 500	5 000	szélesség: 50mm, magas.:1001-2000mm
Polckorlát (db ár) (egyenes, hajlított)	13 000	14 000	16 000	22 000	2 500	3 500	5 000	egyenes hossza=900mm; magasság=72mm hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádusz 235mm, magasság=72mm
Szellőzőrács (db ár)	8 000	8 500	10 500	19 000	2 500	3 500	5 000	(76x420)mm

**EGYEDI MÉRETŰ AJTÓK FELÁR NÉLKÜL!** Bútorajtók névleges vastagsága szél.toldott 20mm

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint (soron kívül sürgősségi felárral)

Futárköltség: 5500 Ft/rendelés Minimum termék db ár felületkezelve(és natúrban is) : 2.500 Ft /db

Előleg: a gyártás a 50%-os (rendelés értékéből számított) előleg beérkezése után kezdődik el.

Úvegezett ajtók esetén a határidő 10 nappal növekszik.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Üzem/ Bemutatóterem: Pifffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152 web: www.PIFFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ piffferbutor.hu



**egyenes fiókelő**


**FIÓKELŐ szabályok: Szárirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

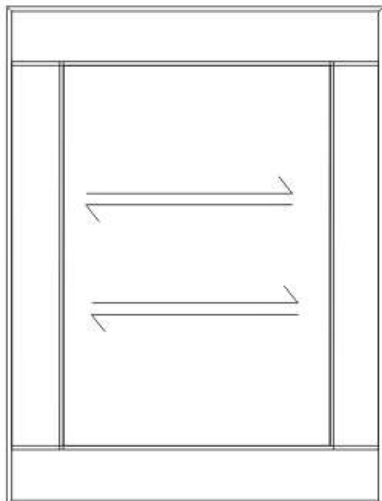

**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Alexa ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



egyenes fiókelő


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

**Magassági szabályok egyenes marásnál:**

250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig telelap egyenes belső marással, alatta telelap körbemarva.

**Szélességi szabályok egyenes marásnál:**

250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig telelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta telelap körbemarva.



hordóíves fiókelő




bajuszíves fiókelő

**Magassági szabályok íves marásnál:**

280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig telelap íves belső marással, alatta telelap körbemarva.

**Szélességi szabályok íves marásnál:**

297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig telelap íves belső marással (1-es ábra - nagymaró), 274-126mm-ig telelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta telelap körbemarva.



egyenes filungos


**AJTÓ szabályok:**

**Magassági szabályok egyenes marásnál:**


Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249-200 mm-ig telelap egyenes ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta telelap körbemarva.

**Szélességi szabályok egyenes marásnál:**

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig. 249-126mm-ig telelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró ), alatta telelap körbemarva.



hordóíves filungos




bajuszíves filungos

**Magassági szabályok íves marásnál:**


Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig. 279 - 200 mm - ig telelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta telelap körbemarva.

**Szélességi szabályok íves marásnál:**

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, 296-250mm-ig telelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 249-126mm-ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ), alatta telelap körbemarva.



1.ábra (nagymaró)



2.ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

**Osztó szabályok filungos ajtóknál:**

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

**Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:**

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Barnabás ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR01; fénycsóléc:F01; pillérléc:PIL01

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.


**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**




**egyenes fiókelő**



**bajuszíves fiókelő**

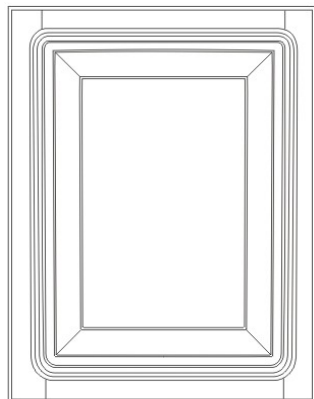

**egyenes filungos**

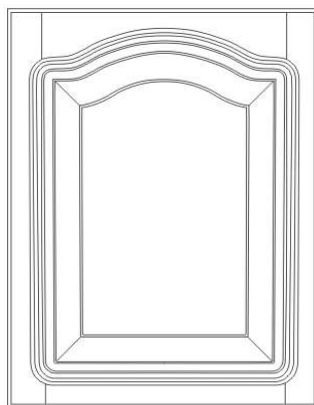

**bajuszíves filungos**

**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig teelap egyenes belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig teelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

Magassági szabályok bajusz íves marásnál:

280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig teelap íves belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok bajusz íves marásnál:

297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig teelap íves belső marással (1-es ábra - nagymaró), 274-126mm-ig teelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249 - 200 mm - ig teelap egyenes ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), 199 mm-alatt csak teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:


Üveges és filungos ajtó csak 250 mm szélesség-től van, alatta 249 - 126 mm - ig teelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró ) 126 mm alatt csak teelap körbemarva.

Magassági szabályok íves marásnál:


280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig teelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), 199 mm-alatt csak teelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 250 mm - ig teelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 249 - 126 mm - ig teelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ) 126 mm alatt csak teelap körbemarva.  
Szabványon kívüli ajtó: max. 900mm széles lehet a filungos ajtó.



1.ábra (nagymaró)



2.ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Dávid ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR01; fénycsőléc:F01; pillérléc:PIL01

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**

**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**




**egyenes fiókelő**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta teletlap körbemarva.

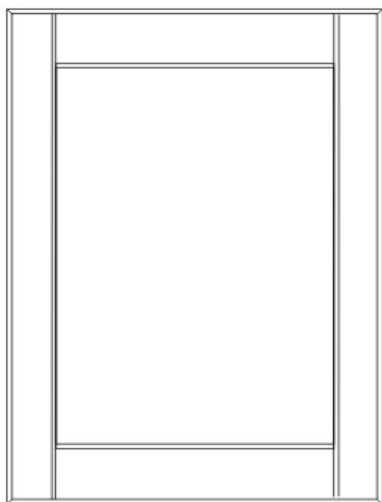

**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:


osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Dóra ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsótléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**egyenes több rétegű**


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány vízszintes (szélességi méret)**

Magassági szabályok:

1100-100mm-ig.

Szélességi szabályok:

1300-100mm-ig.

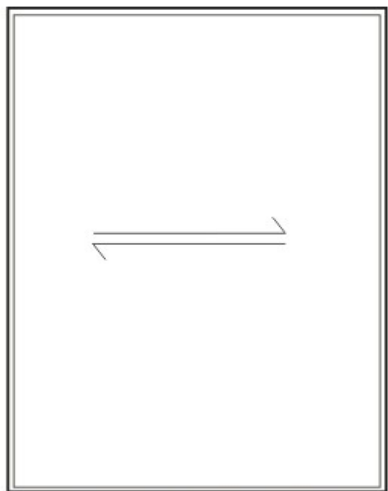

**Egyenes több rétegű**

**AJTÓ szabályok: Szálirány vízszintes (szélességi méret)**

Magassági szabályok:

1100-100mm-ig.

Szélességi szabályok:

1300-100mm-ig.

Jellemzők: 3 rétegű (középen ugyanabból a fajtából keresztirányú hosszoldott anyag)  
Hozzá tartozó üvegezhető ajtóhoz az Olivér vagy Dóra ajtócsaládhoz tartozót ajánljuk.

Fortuna ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**egyenes fiókelő**

**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**


Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, 249-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, alatta telelap körbemarva.

Csapos fiók és telelaponál nincs íves marás.

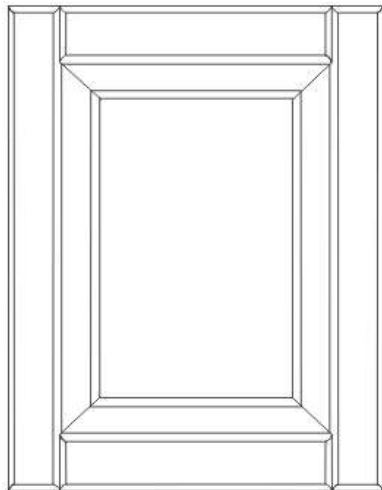

**egyenes filungos**


**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.

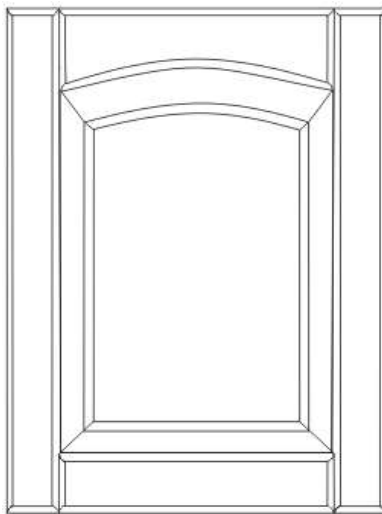

**hordóíves filungos**

Magassági szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Karina ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR02; fénycsóléc: F02; pillérléc: PIL02

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.



**egyenes fiókelő**

**Filung nút osztás fiókelő külméretehez:**

- 248-296-ig 1 nút
- 297-399-ig 2 nút
- 400-479-ig 3 nút
- 480-559-ig 4 nút
- 560-639-ig 5 nút
- 640-719-ig 6 nút
- 720-799-ig 7 nút
- 800-879-ig 8 nút
- 880-959-ig 9 nút
- 960-1039-ig 10 nút

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:


Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Filung nút osztás ajtó külméretehez:

- 248-296-ig 1 nút
- 297-399-ig 2 nút
- 400-479-ig 3 nút
- 480-559-ig 4 nút
- 560-639-ig 5 nút
- 640-719-ig 6 nút
- 720-799-ig 7 nút
- 800-879-ig 8 nút
- 880-959-ig 9 nút
- 960-1039-ig 10 nút

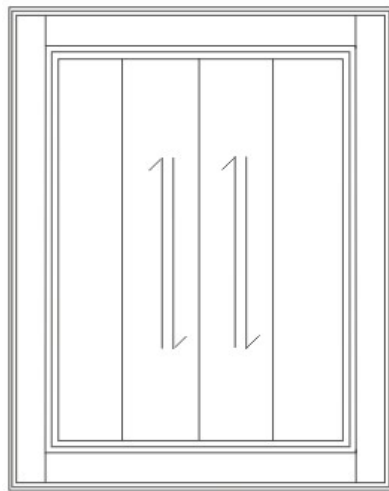

**egyenes filungos**

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Kleopátra ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01; fénycsőléc: F01; pillérléc: PIL01  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta teletlap körbemarva.

Figyelem: csapos kivételnél a fiókelő görbülhet a hullámfaragás miatt, csak ott javasolt használni, ahol ez nem okoz gondot. (pl. fiókkávéhoz rögzítve)



**egyenes fiókelő**



**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Milán ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01 vagy PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

Kis méretű ajtónál a hullámfaragás nem esztétikus, javasolt minimum 300mm széles és magas ajtó használata!

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:


220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta telelap körbemarva.



**egyenes fiókelő**

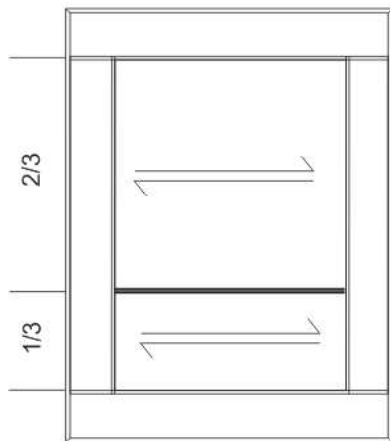

**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:


osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Olivér ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**egyenes fiókelő**


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta teletlap körbemarva.

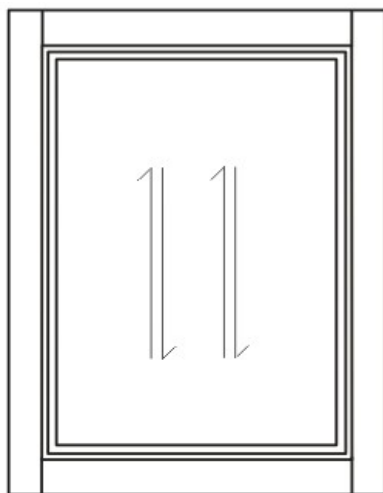

**Egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:


osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók: 1700mm magasság és 600mm szélesség felett csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.


Ozirisz ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01 vagy PAR03; fénycsótléc: F01 vagy F03; pillérléc: PIL03  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**

Apácarács ( méretre gyártva ) : Max. méret: 1500mm x 800mm :

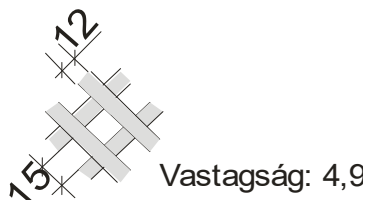


szellőzőrács:

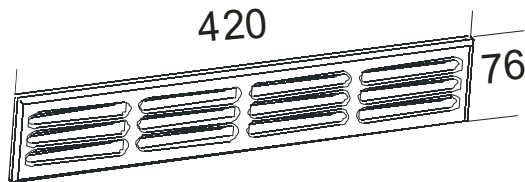


fénycsőtakaró:



párkányléc:

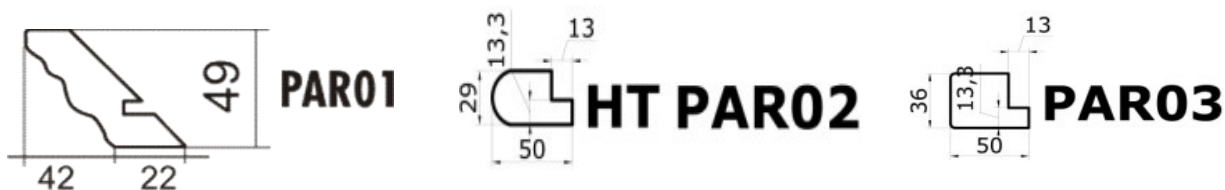

pillérléc:

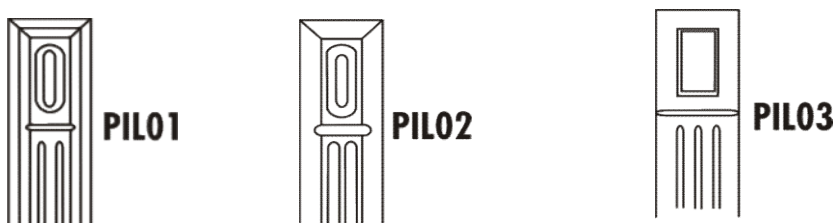


Párkányléc lefogató:  
(szálanként 5db)



Polckorlát:

egyenes hossza=900mm; magasság=72mm  
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,  
magasság=72mm

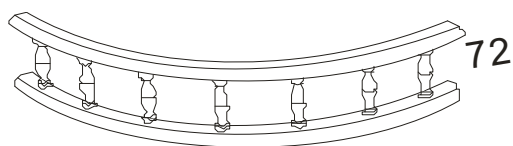

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

felületkezelési kód	fafaj	szín neve	felületkezelés jellemzője
0023	kőris	natúr selyem fényű lakk	PL-pácolt lakkozott -  1
0057	kőris	körte	PL-pácolt lakkozott -  1
0058	kőris	hamvas szürke	PL-pácolt lakkozott -  1
0018	kőris	konyak	PL-pácolt lakkozott -  1
0004	kőris	dió	PL-pácolt lakkozott -  1
0059	kőris	wenge	PL-pácolt lakkozott -  1
0054	kőris	hófehér átlátszó erezetes	SZFÆE-színre festett átlátszó erezettel lakkozva -  2
1004	kőris	hófehér	SZFE-színre festett erezett - 2
0012	kőris	csontfehér	SZFE-színre festett erezett - 2
0046	kőris	krém	SZFE-színre festett erezett - 2
0009	kőris	vaj sárga	SZFE-színre festett erezett - 2
0066	kőris	hófehér-barack antik	SZFÆA-színre fest.erezet antik - 3
0042	kőris	csontfehér-arany antik	SZFÆA-színre fest.erezet antik - 3
0041	kőris	vaj sárga-arany antik	SZFÆA-színre fest.erezet antik - 3
0037	kőris	csontfehér-ezüst antik	SZFÆA-színre fest.erezet antik - 3
0011	kőris	csontfehér-öreg dió antik	SZFÆA-színre fest.erezet antik - 3
0034	kőris	csontfehér-vörös dió antik	SZFÆA-színre fest.erezet antik - 3
0031	tölgy	natúr selyem fényű lakk	PL-pácolt lakkozott -  1
0062	tölgy	fehérített tölgy	PL-pácolt lakkozott -  1
0013	tölgy	konyak	PL-pácolt lakkozott -  1
0028	tölgy	barna	PL-pácolt lakkozott -  1
0029	tölgy	mahagóni	PL-pácolt lakkozott -  1
0061	tölgy	antracit	PL-pácolt lakkozott -  1
0010	tölgy	wenge	PL-pácolt lakkozott -  1
1001	tölgy	hófehér	SZFME-színre festett mély erezett - 3
0016	cseresznye	cseresznye	PL-pácolt lakkozott -  1
0005	cseresznye	dió	PL-pácolt lakkozott -  1
0030	cseresznye	antikolt cseresznye	PLA-pácolt lakkozott antikolt -  2
0026	fekete dió	dió matt lakk	PL-pácolt lakkozott -  1

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!