

## SÍK AJTÓK, FIOKELŐK

KÓRISFA	TÖLGYFA	CSERESZNYEFA	FEKETE DIÓFA	FELÜLETKEZELÉSI FELÁRAK (akril lakkal fedőzve)						
Felületkezelés nélkül (nyers)	Felületkezelés nélkül (nyers)	Felületkezelés nélkül (nyers)	Felületkezelés nélkül (nyers)	1	2	3				
álgeszt mentes	szíjács mentes (csomós tölgy kivétel +15% felárral)	szíjács lehet benne (szíjács mentes kivétel +20% felárral)	szíjács lehet benne (szíjács mentes kivétel +20% felárral)	L; PL (lakkozott; pácolt-lakkozott)	SZFE; PLA; SZFÁE; (színrre festett ; pácolt-antikolt-lakkozott;	SZFEA; SZFME (színrre festett-erezet antikolt; színrre festett, mély erezet)				
üv. üres filungos	üv. üres filungos	üv. üres filungos	üv. üres filungos	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár				
27 000	32 000	30 000	35 000	33 000	37 500	45 000	49 500	6 500	9 500	12 500

Széria pácoakra/festékekre vonatkozó ár! Egyedi szín esetén kérje árajánlatunkat!




Hajlított termékek korpusz mérete

MILÁN ajtócsaládnál a hullámfaragás felára 8000Ft/ ajtó nm<sup>2</sup>

## HAJLÍTOT AJTÓK

Hajlított ajtók ára magasság szerint van megadva ft/mm-ben

Minimum db ár:	26 000	32 000	27 000	33 000	29 000	35 000	35 000	41 000	db ár	db ár	db ár
Magasság:	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	ft/mm	6500	9500	12500
285-1800mm-ig	39	45	41	47	43	49	49	58			



## KIEGÉSZÍTŐK

	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár
Párkányléc (HT)	9 000	10 000	12 500	22 500			
Párkányléc (SZT)	19 000	21 000	24 000	44 000	2 500	3 500	5 000
Hajlított párkány (HT)	8 000	8 500	10 500	19 000			
	9 000	10 000	12 500	22 500			
Fénycsótakaró	4 000	4 500	6 000	11 000			
Hajlított fénycsótakaró	4 500	5 000	6 500	12 000	2 500	3 500	5 000
	5 500	6 000	7 500	13 500			
Hajlított lábléc	7 000	7 500	9 500	17 500	2 500	3 500	5 000
	9 800	10 500	13 500	24 500			
	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár	m <sup>2</sup> ár
Szélesség toldott (SZT) telelap marással 20mm vastag	22 000	24 000	30 000	54 000			
(pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vagy külön kérésre lehet 20mm vastag is (pl: lábléc, oldal)	26 000	27 500	34 000	61 500	6 500	9 500	12 500
	29 500	32 000	39 500	71 500			
	34 000	36 500	45 000	81 000			
Hossztoldott telelap (HT) 18mm vastag	16 000	17 000	21 000	38 000			
Apácarács (méretre gyártva)	38 000	40 000	49 500	89 500	6 500	9 500	12 000
	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár	db ár
Pillérléc (db ár) 1m-ig	3 500	4 000	4 500	6 000	2 000	2 500	3 500
1-2m-közt	7 600	8 000	9 000	12 000	2 500	3 500	5 000
Polckorlát (db ár) (egyenes, hajlított)	13 000	14 000	16 000	22 000	2 500	3 500	5 000
Szellőzőrács (db ár)	8 000	8 500	10 500	19 000	2 500	3 500	5 000

(2350mm; 5db lefogatóval)  
400x400x49-ht  
600x600x49-ht  
(2000x50x20)  
(400x400x50)  
(600x600x50)  
(600x600x100)  
(600x600x150)

max. méret 1500mm x 600mm -ig  
max. méret 2000mm x 600mm -ig  
max. méret 2500mm x 600mm -ig  
max. méret: 2800mm x 600mm -ig  
max. méret 2500mm x 1050mm  
max. méret: 1500mm x 800mm

szélesség: 50mm, magas.:100- 1000mm-  
szélesség: 50mm, magas.:1001-2000mm  
egyenes  
hossza=900mm;  
magasság=72mm  
hajlított=300x300mm  
korpuszra, belső  
rádusz 235mm,  
magasság=72mm  
(76x420)mm

50 000 Ft alatti rendelés esetén 8500 Ft kezelési költséget számítunk fel!

EGYEDI MÉRETŰ AJTÓK FELÁR NÉLKÜL! Bútorajtók névleges vastagsága szél.toldott 20mm  
Vállalási határidő: visszaigazolás szerint (soron kívül sürgősségi felárral)

Futárköltség: 5500 Ft/rendelés Minimum termék db ár felületkezelve(és natúrban is) : 2.500 Ft /db

Előleg: a gyártás a 50%-os (rendelés értékéből számított) előleg beérkezése után kezdődik el.  
Üvegezett ajtók esetén a határidő 10 nappal növekszik.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Üzem/ Bemutatóterem: Pffifer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152 web: www.PFIFFERBUTOR.hu e-mail: ajto @ pffiferbutor.hu



**egyenes fiókelő**


**FIÓKELŐ szabályok: Szárirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

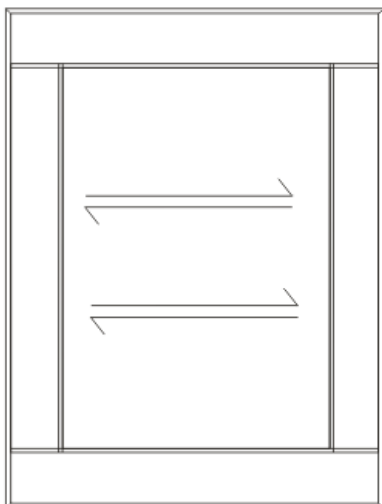

**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1 db, 1400 mm magasság felett 2 Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:  
db filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig, egyenest)

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Alexa ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



egyenes fiókelő

**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig teelap egyenes belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig teelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.



hordóíves fiókelő




bajuszíves fiókelő

Magassági szabályok íves marásnál:

280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig teelap íves belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig teelap íves belső marással (1-es ábra - nagymaró), 274-126mm-ig teelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.



egyenes filungos


**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok egyenes marásnál:


Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249-200 mm-ig teelap egyenes ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig. 249-126mm-ig teelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró ), alatta teelap körbemarva.



hordóíves filungos




bajuszíves filungos

Magassági szabályok íves marásnál:


Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig. 279 - 200 mm - ig teelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, 296-250mm-ig teelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 249-126mm-ig teelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ), alatta teelap körbemarva.



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

**TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:**

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

**Szabványon kívüli ajtók:**

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Barnabás ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítők: párkányléc: PAR01; fénycsőléc: F01; pillérléc: PIL01

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.


**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**




**egyenes fiókelő**




**bajuszíves fiókelő**

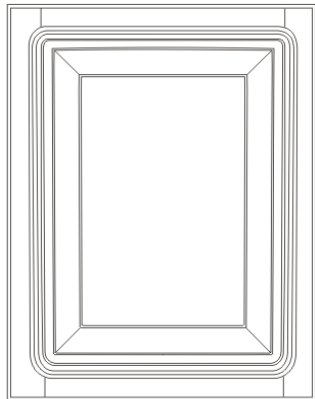


**egyenes filungos**

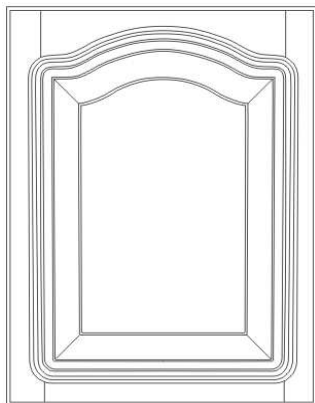

**bajuszíves filungos**



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

**Osztó szabályok filungos ajtóknál:**

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

**Szabványon kívüli ajtók:**

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Dávid ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01; fénycsőléc: F01; pillérléc: PIL01

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**

**FÍÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

**Magassági szabályok egyenes marásnál:**

250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig teelap egyenes belső marással, alatta teelap körbemarva.

**Szélességi szabályok egyenes marásnál:**

250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig teelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

**Magassági szabályok bajusz íves marásnál:**

280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig teelap íves belső marással, alatta teelap körbemarva.

**Szélességi szabályok bajusz íves marásnál:**

297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig teelap íves belső marással (1-es ábra - nagymaró), 274-126mm-ig teelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

**AJTÓ szabályok:**

**Magassági szabályok egyenes marásnál:**

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249 - 200 mm - ig teelap egyenes ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), 199 mm-alatt csak teelap körbemarva.

**Szélességi szabályok egyenes marásnál:**

Üveges és filungos ajtó csak 250 mm szélesség-től van, alatta 249 - 126 mm - ig teelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró ) 126 mm alatt csak teelap körbemarva.

**Magassági szabályok íves marásnál:**

280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig teelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), 199 mm-alatt csak teelap körbemarva.

**Szélességi szabályok íves marásnál:**

Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 250 mm - ig teelap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 249 - 126 mm - ig teelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ) 126 mm alatt csak teelap körbemarva.

Szabványon kívüli ajtó: max. 900mm széles lehet a filungos ajtó.

**TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:**

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

## FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret




**egyenes fiókelő**

### Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

### Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.

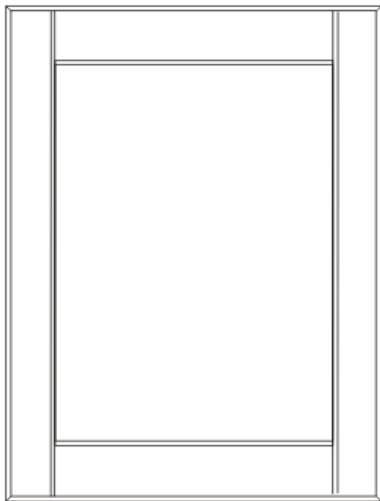

**egyenes filungos**

## AJTÓ szabályok:

### Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

### Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

### Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

### Szabványon kívüli ajtók:


- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

### Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Dóra ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR03; fénycsólc:F03; pillérléc:PIL03  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**egyenes több rétegű**


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány vízszintes (szélességi méret)**

Magassági szabályok:

1100-100mm-ig.

Szélességi szabályok:

1300-100mm-ig.

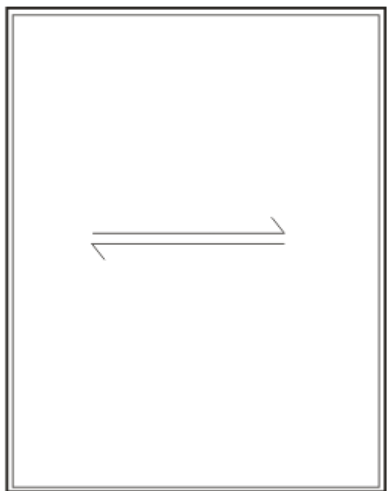

**Egyenes több rétegű**

**AJTÓ szabályok: Szálirány vízszintes (szélességi méret)**

Magassági szabályok:

1100-100mm-ig.

Szélességi szabályok:

1300-100mm-ig.

Jellemzők: 3 rétegű (középen ugyanabból a fajtából keresztirányú hosszoldott anyag)  
Hozzá tartozó üvegezhető ajtónak az Olivér vagy Dóra ajtócsaládhoz tartozót ajánljuk.

Fortuna ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**egyenes fiókelő**

**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**


Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, 249-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, alatta telelap körbemarva.

Csapos fiók és telelaponál nincs íves marás.

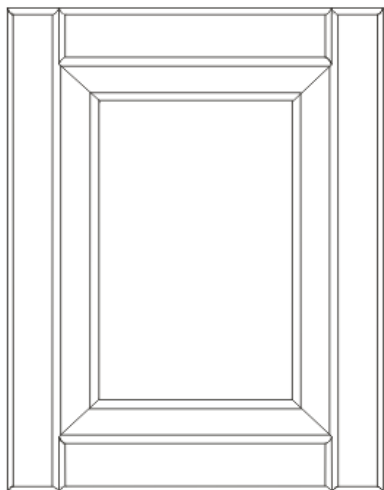

**egyenes filungos**


**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.

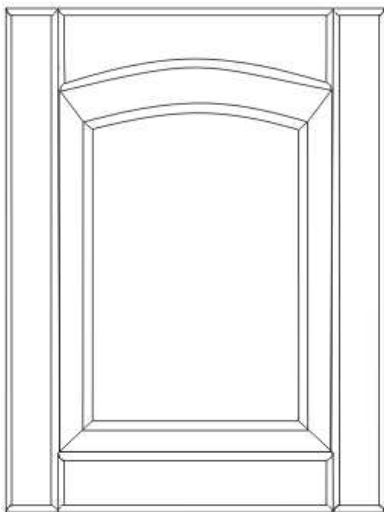

**hordóíves filungos**

Magassági szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Karina ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR02; fénycsőléc: F02; pillérléc: PIL02

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**

**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta tealap körbemarva.

**Filung nút osztás fiókelő külméretéhez:**

248-296-ig 1 nút  
297-399-ig 2 nút  
400-479-ig 3 nút  
480-559-ig 4 nút  
560-639-ig 5 nút  
640-719-ig 6 nút  
720-799-ig 7 nút  
800-879-ig 8 nút  
880-959-ig 9 nút  
960-1039-ig 10 nút



**egyenes fiókelő**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:


Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Filung nút osztás ajtó külméretéhez:

248-296-ig 1 nút  
297-399-ig 2 nút  
400-479-ig 3 nút  
480-559-ig 4 nút  
560-639-ig 5 nút  
640-719-ig 6 nút  
720-799-ig 7 nút  
800-879-ig 8 nút  
880-959-ig 9 nút  
960-1039-ig 10 nút

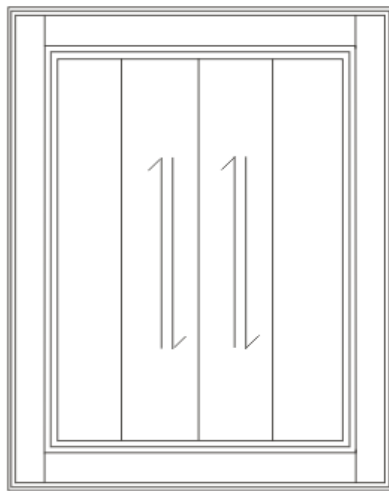

**egyenes filungos**

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtóknál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.

Figyelem: csapos kivitelnél a fiókelő görbülhet a hullámfaragás miatt, csak ott javasolt használni, ahol ez nem okoz gondot. (pl. fiókkávéhoz rögzítve)



**egyenes fiókelő**



**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Kis méretű ajtónál a hullámfaragás nem esztétikus, javasolt minimum 300mm széles és magas ajtó használata!

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**


**FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**

Magassági szabályok:


220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.



**egyenes fiókelő**

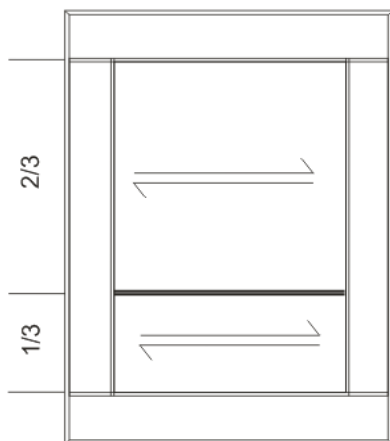

**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1 db, 1400 mm magasság felett 2 db filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


**Szabványon kívüli ajtók:**

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Olivér ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**



**egyeses fiókelő**


**FIÓKELŐ szabályok:** Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta teletlap körbemarva.

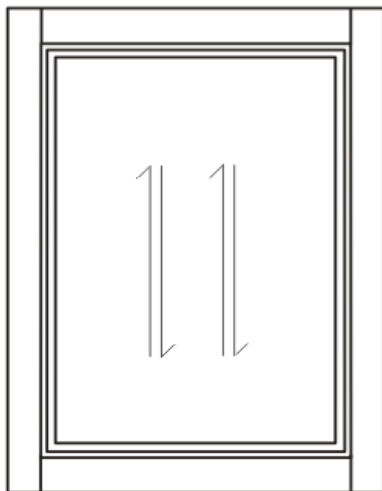

**Egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta teletlap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)


Oszirizs ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01 vagy PAR03; fénycsótléc: F01 vagy F03; pillérléc: PIL03  
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**

Apácarács ( méretre gyártva ) : Max. méret: 1500mm x 800mm :

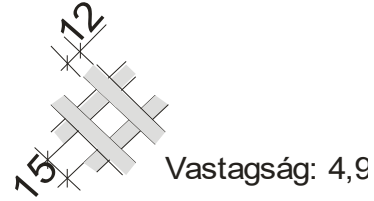


szellőzőrács:

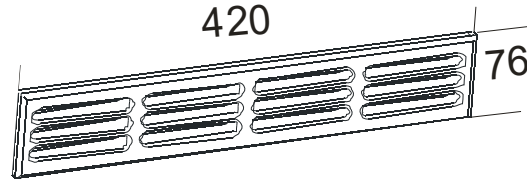


fénycsőtakaró:



párkányléc:

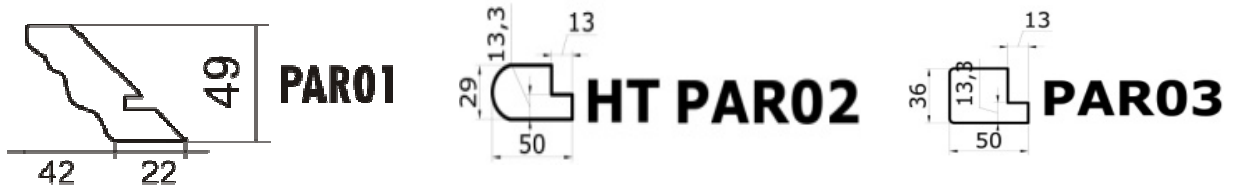

pillérléc:

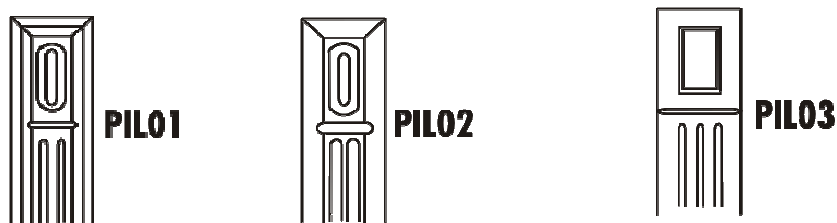


Párkányléc lefogató:  
(szálanként 5db)



Polckorlát:

egyenes hossza=900mm; magasság=72mm  
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,  
magasság=72mm

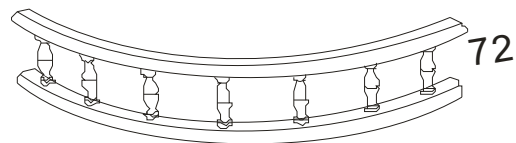

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

felületkezelési kód	fafaj	szín neve	felületkezelés jellemzője
0023	kőris	natúr selyem fényű lakk	PL-pácolt lakkozott -  1
0057	kőris	körte	PL-pácolt lakkozott -  1
0058	kőris	hamvas szürke	PL-pácolt lakkozott -  1
0018	kőris	konyak	PL-pácolt lakkozott -  1
0004	kőris	dió	PL-pácolt lakkozott -  1
0059	kőris	wenge	PL-pácolt lakkozott -  1
0054	kőris	hófehér átlátszóerezetes	SZF AE-színre festett átlátszóerezettel lakkozva -  2
1004	kőris	hófehér	SZFE-színre festetterezett - 2
0012	kőris	csontfehér	SZFE-színre festetterezett - 2
0046	kőris	krém	SZFE-színre festetterezett - 2
0009	kőris	vaj sárga	SZFE-színre festetterezett - 2
1016	kőris	ezüst szürke	SZFE-színre festetterezett - 2
0200	kőris	grafit szürke	SZFE-színre festetterezett - 2
0066	kőris	hófehér-barack antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0042	kőris	csontfehér-arany antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0041	kőris	vaj sárga-arany antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0037	kőris	csontfehér-ezüst antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0011	kőris	csontfehér-öreg dió antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0034	kőris	csontfehér-vörös dió antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0031	tölgy	natúr selyem fényű lakk	PL-pácolt lakkozott -  1
0062	tölgy	fehérített tölgy	PL-pácolt lakkozott -  1
0013	tölgy	konyak	PL-pácolt lakkozott -  1
0028	tölgy	barna	PL-pácolt lakkozott -  1
0029	tölgy	mahagóni	PL-pácolt lakkozott -  1
0061	tölgy	antracit	PL-pácolt lakkozott -  1
0010	tölgy	wenge	PL-pácolt lakkozott -  1
1001	tölgy	hófehér	SZF ME-színre festett mélyerezett - 3
0045	vad tölgy	natúr matt lakk	PL-pácolt lakkozott -  1
0016	cseresznye	cseresznye	PL-pácolt lakkozott -  1
0005	cseresznye	dió	PL-pácolt lakkozott -  1
0202	cseresznye	mahagóni	PL-pácolt lakkozott -  1
0030	cseresznye	antikolt cseresznye	PLA-pácolt lakkozott antikolt -  2
0026	fekete dió	dió matt lakk	PL-pácolt lakkozott -  1

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!