



OZIRISZ LIGHT TÖMÖRFA BÚTORAJTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐK

NETTÓ FOGYASZTÓI ÁRLISTÁJA

Érvényes : 2017.05.24 - től Frissítve: P.D. 2017.05.24

KÖRISFA	Üres üvegezhető ajtó /felületkezelés nélküli ár/	Tömörfa filung betétes ajtó /felületkezelés nélküli ár/
	18 130 Ft/m²	21 830 Ft/m²

Felületkezelési ár kategóriák (Ft/m ²)	
1	2
PL (pácolt, lakkos)	SZFE (színre festett)
5 000	7 500

KIEGÉSZÍTŐK		Felületkezelési ár kategóriák (Ft/db)		
		natúr	1 PL (pácolt, lakkos)	2 SZFE (színre festett)
Párkányléc (HT)	(2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval)	9 000	2 000	3 000
Fénycsőtakaró	(2000x50x20)	4 000	2 000	3 000
Pillérléc 1m-ig	(szélesség: 50mm, magas.: 1000mm-ig)	3 500	1 500	2 000
Pillérléc 1-2m-ig	(szélesség: 50mm, magas.:1001-2000mm)	7 600	2 500	3 000
Polckorlát (db ár) (egyenes, hajlított)	-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm, magasság=72mm	10 500	2 000	3 000
Szellőzőrács (db ár)	(76x420)mm	8 000	2 000	3 000

TELELAPOK (pl. korpusz alkatrészeknek, polcoknak stb...)		Felületkezelési ár kategóriák (Ft/m ²)		
		natúr	1 PL (pácolt, lakkos)	2 SZFE (színre festett)
Szélesség toldott (SZT) telelap marással 20mm vastag (pl: ajtó marással), marás nélkül 18mm vastag (pl: lábléc, oldal)	-max. méret 1500mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)	22 000	5 000	7 500
	-max. méret 2000mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)	26 000		
	-max. méret 2500mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)	29 500		
	-max. méret 2800mm x 600mm -ig (marva min. szélesség 50mm)	34 000		
Hosszoldott telelap (HT) 18mm vastag	-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár	16 000		
Apácarács (méretre gyártva)	-Max. méret: 1500mm x 800mm	38 000		

EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL!

Bútorajtók névleges vastagsága szél.toldott 20mm hosszoldott 18 mm
Vállalási határidő: visszaigazolás szerint (soron kívül, sürgősségi felárral)

Futárköltés: 4.500 Ft Minimum termék db ár felületkezelve(és natúrban is) : 2.500 Ft /db

Előleg: a gyártás 50%-os (rendelés értékéből számított) előleg beérkezése után kezdődik el.
Üvegezett ajtók esetén a határidő 10 nappal növekszik.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!


Üzem/ Bemutatóterem:
PfiFFer Bútor Mór Kft.
8060 Mór, Árki Ipartelep

Tel.: 22/ 406-780
Fax: 22/ 404-152
web: www.pfiFFerbutor.hu
e- mail: ajto@pfiFFerbutor.hu

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Üzem/ Bemutatóterem: PfiFFer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
 Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
 web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: [ajto @ pfiFFerbutor.hu](mailto:ajto@pfiFFerbutor.hu)

FIÓKELŐ szabályok:



Szálirány = szélességi méret;
 fiókelő min.magasság: 100 mm
 Minimum szélesség: 220 mm, alatta csak telelap
 körbemarva.


Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás
 szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő)
 kérjük megadni, nem funkció szerint.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:


1400 mm magasság felett filung
 osztót alkalmazunk.

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélküli kivitelben gyártjuk,
 maximum 1700mm-es méretig.

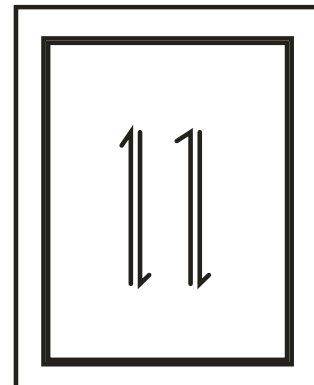


KIEGÉSZÍTŐK:



párkányléc lefogató

Párkányléc :
 2450mm; hosszoldott, 5db lefogatóval



Fénycsőtakaró : 2000x50x20mm



Pillérléc : szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig



Magassági szabályok:

1700 mm felett egyedi ajánlat alapján gyártunk ajtót!
 220 mm magasság alatt nincs üveges - filungos ajtó és
 fiókelő, csak tele lap körbemarva.

Szélességi szabályok: 220 mm szélesség alatt nincs
 üveges - filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva

Garancia nem vonatkozik: 600mm szélesség - 1700 mm
 magasság feletti ajtókra és telelapokra.
 Javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

SZÍNVÁLASZTÉK

Felületkezelés kódja

szín neve

felületkezelés jellemzője:

Felületkezelés kódja	szín neve	felületkezelés jellemzője:
0804	natúr	Nyers (álgeszt lehet benne)
0074	dió	PL-pácolt lakkozott - 1
0075	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1
0071	hőfehér	SZFE-színre festett - 2
0070	csontfehér	SZFE-színre festett - 2
0048	krém	SZFE-színre festett - 2
0072	ezüst szürke	SZFE-színre festett - 2
1020	grafit szürke	SZFE-színre festett - 2

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
 Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
 Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

OZIRISZ LIGHT KŐRISFA SZÍNVÁLASZTÉKA



natúr (804)

álgeszt lehet benne
(felületkezelés nélkül)



hófehér (0071)



csontfehér (0070)



krém (0048)



ezüst szürke (0072)



grafit szürke (1020)



dió (0074)



wenge (0075)

A feltüntetett színek tájékoztató jellegűek, színük a valóságban eltérhet!