

FIÓKELŐ szabályok: Szárirány = szélességi méret




egyenes fiókelő

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.

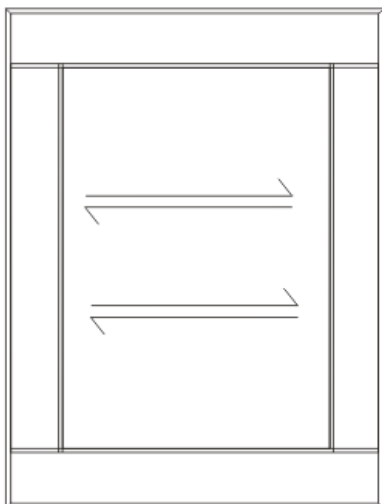

egyenes filungos

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Alexa ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1 db, 1400 mm magasság felett 2 Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
db filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig, egyenest)

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Alexa ajtócsaládkhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



egyenes fiókelő

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, 249-100mm-ig teelap egyenes belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, 249-126 mm-ig teelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.



hordóíves fiókelő




bajuszíves fiókelő

Magassági szabályok íves marásnál:

280mm és felette keretépített kivétel, 279-126mm-ig teelap íves belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

297mm és felette keretépített kivétel, 296-275 mm-ig teelap íves belső marással (1-es ábra - nagymaró), 274-126mm-ig teelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.



egyenes filungos

AJTÓ szabályok:


Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249-200 mm-ig teelap egyenes ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), alatta teelap körbemarva.


Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig. 249-126mm-ig teelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

Barnabás ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!



hordóíves filungos



bajuszíves filungos


Magassági szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig. 279 - 200 mm - ig teelap íves ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), alatta teelap körbemarva.


Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, 296-250mm-ig teelap íves ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), alatta 249-126mm-ig teelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

Barnabás ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Barnabás ajtócsaládból ajánlott kiegészítők: párkányléc: PAR01; fénycsólyéc: F01; pillérléc: PIL01

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.


A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!




egyenes fiókelő




bajuszíves fiókelő

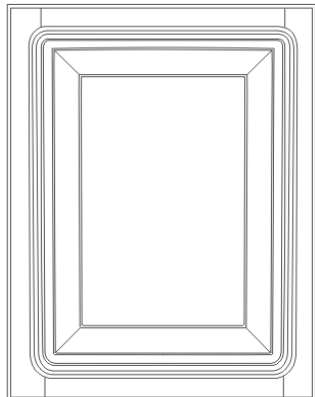


egyenes filungos

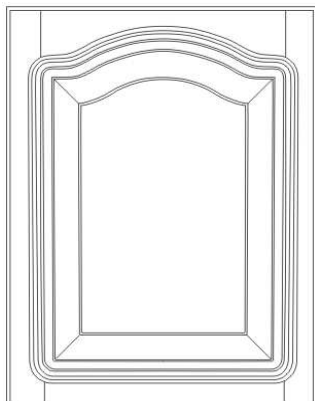

bajusz íves filungos



1. ábra (nagymaró)



2. ábra (kismaró)

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig teelap egyenes belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig teelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

Magassági szabályok bajusz íves marásnál:

280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig teelap íves belső marással, alatta teelap körbemarva.

Szélességi szabályok bajusz íves marásnál:

297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig teelap íves belső marással (1-es ábra - nagymaró), 274-126mm-ig teelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta teelap körbemarva.

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249 - 200 mm - ig teelap egyenes ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), 199 mm-alatt csak teelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó csak 250 mm szélesség-től van, alatta 249 - 126 mm - ig teelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró) 126 mm alatt csak teelap körbemarva.

Dávid ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Magassági szabályok íves marásnál:

280 mm magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig teelap íves ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), 199 mm-alatt csak teelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta 296 - 250 mm - ig teelap íves ajtómarással (1-es ábra - nagymaró), alatta 249 - 126 mm - ig teelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró) 126 mm alatt csak teelap körbemarva.

Szabványon kívüli ajtó: max. 900mm széles lehet a filungos ajtó.

Dávid ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.

A marás minta alapján az első szám a magasság.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Dávid ajtócsaládból ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01; fénycsőléc: F01; pillérléc: PIL01

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret




egyenes fiókelő

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.

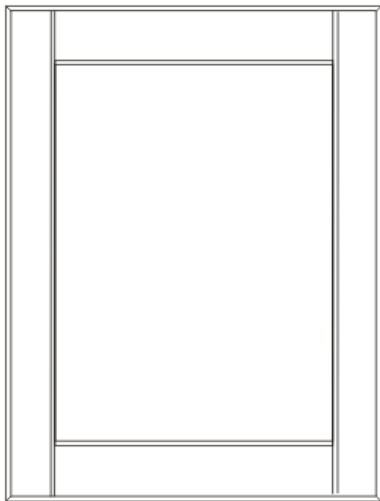

egyenes filungos

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Dóra ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)


Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Dóra ajtócsaládkhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR03; fénycsótléc:F03; pillérléc:PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



egyenes több rétegű


FIÓKELŐ szabályok: Szálirány vízszintes (szélességi méret)

Magassági szabályok:

1100-100mm-ig.

Szélességi szabályok:

1300-100mm-ig.

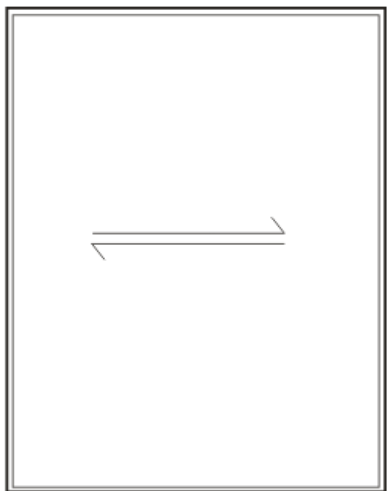

Egyenes több rétegű

AJTÓ szabályok: Szálirány vízszintes (szélességi méret)

Magassági szabályok:

1100-100mm-ig.

Szélességi szabályok:

1300-100mm-ig.

Fortuna ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Jellemzők: 3 rétegű (középen ugyanabból a fajtából keresztirányú hosszoldott anyag)
Hozzá tartozó üvegezhető ajtónak az Olivér vagy Dóra ajtócsaládból tartozót ajánljuk.

Fortuna ajtócsaládból ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsótléc: F03; pillérléc: PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



egyenes fiókelő

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret


Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, 249-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, alatta telelap körbemarva.

Csapos fiók és telelaponál nincs íves marás.

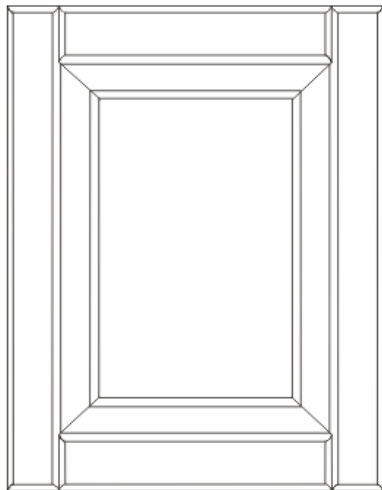

egyenes filungos

AJTÓ szabályok:


Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Karina ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

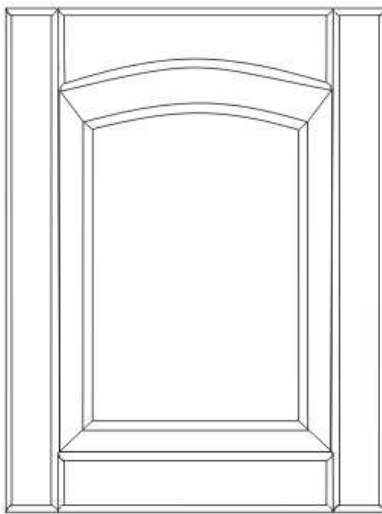

hordóíves filungos

Magassági szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Karina ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Karina ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR02; fénycsőléc: F02; pillérléc: PIL02

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok:


220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.

Filung nút osztás fiókelő külméretehez:

248-296-ig 1 nút
297-399-ig 2 nút
400-479-ig 3 nút
480-559-ig 4 nút
560-639-ig 5 nút
640-719-ig 6 nút
720-799-ig 7 nút
800-879-ig 8 nút
880-959-ig 9 nút
960-1039-ig 10 nút



egyeses fiókelő

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:


Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Filung nút osztás ajtó külméretehez:

248-296-ig 1 nút
297-399-ig 2 nút
400-479-ig 3 nút
480-559-ig 4 nút
560-639-ig 5 nút
640-719-ig 6 nút
720-799-ig 7 nút
800-879-ig 8 nút
880-959-ig 9 nút
960-1039-ig 10 nút

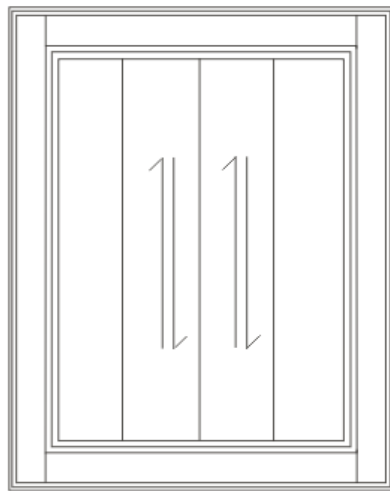

egyeses filungos

Kleopátra ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyeses kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta tealap körbemarva.

Figyelem: csapos kivételnél a fiókelő görbülhet a hullámfaragás miatt, csak ott javasolt használni, ahol ez nem okoz gondot. (pl. fiókkávéhoz rögzítve)



egyenes fiókelő

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Milán ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!



egyenes filungos

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Kis méretű ajtónál a hullámfaragás nem esztétikus, javasolt minimum 300mm széles és magas ajtó használata!

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!


FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok:


220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.



egyenes fiókelő

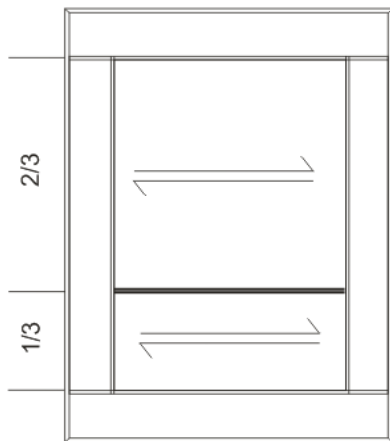

egyenes filungos

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Olivér ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

718 mm magasság felett 1 db, 1400 mm magasság felett 2 db filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Olivér ajtócsaládban ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsőléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!



egyenes fiókelő


FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivétel, alatta tealap körbemarva.

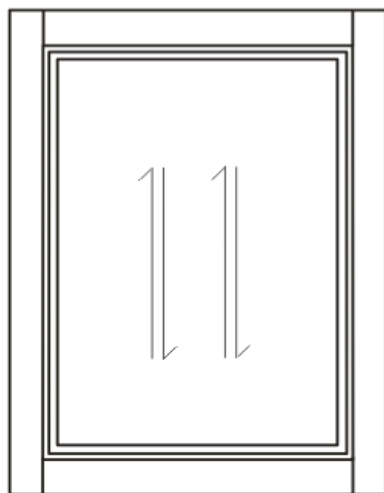

Egyenes filungos

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Ozirisz ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.


Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)


Ozirisz ajtócsaládkhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR01 vagy PAR03; fénycsőléc: F01 vagy F03; pillérléc: PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Apácarács (méretre gyártva) : Max. méret: 1500mm x 800mm :

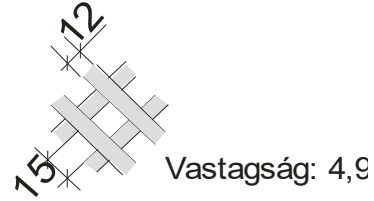


szellőzőrács:

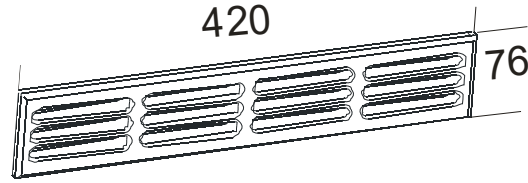


fénycsőtakaró:



párkányléc:

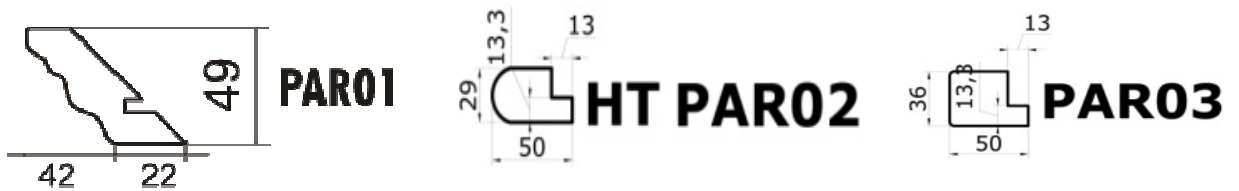

pillérléc:

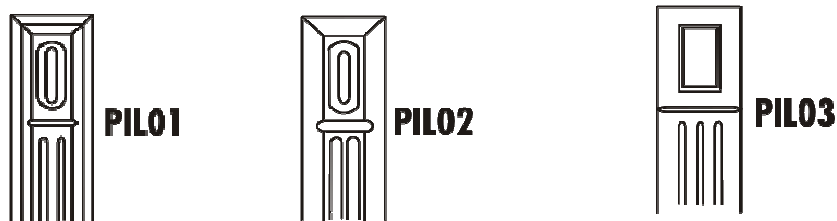


Párkányléc lefogató:
(szálanként 5db)



Polckorlát:

egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm



A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

felületkezelési kód	fafaj	szín neve	felületkezelés jellemzője
0023	kőris	natúr selyem fényű lakk	PL-pácolt lakkozott - 1
0057	kőris	körte	PL-pácolt lakkozott - 1
0058	kőris	hamvas szürke	PL-pácolt lakkozott - 1
0018	kőris	konyak	PL-pácolt lakkozott - 1
0004	kőris	dió	PL-pácolt lakkozott - 1
0059	kőris	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1
0054	kőris	hófehér átlátszó erezetes	SZF AE-színre festett átlátszó erezettel lakkozva - 2
1004	kőris	hófehér	SZFE-színre festett erezett - 2
0012	kőris	csontfehér	SZFE-színre festett erezett - 2
0046	kőris	krém	SZFE-színre festett erezett - 2
0009	kőris	vaj sárga	SZFE-színre festett erezett - 2
1016	kőris	ezüst szürke	SZFE-színre festett erezett - 2
0200	kőris	grafit szürke	SZFE-színre festett erezett - 2
0066	kőris	hófehér-barack antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0042	kőris	csontfehér-arany antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0041	kőris	vaj sárga-arany antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0037	kőris	csontfehér-ezüst antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0011	kőris	csontfehér-öreg dió antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0034	kőris	csontfehér-vörös dió antik	SZF EA-színre fest.erezet antik - 3
0031	tölgy	natúr selyem fényű lakk	PL-pácolt lakkozott - 1
0062	tölgy	fehérített tölgy	PL-pácolt lakkozott - 1
0013	tölgy	konyak	PL-pácolt lakkozott - 1
0028	tölgy	barna	PL-pácolt lakkozott - 1
0029	tölgy	mahagóni	PL-pácolt lakkozott - 1
0061	tölgy	antracit	PL-pácolt lakkozott - 1
0010	tölgy	wenge	PL-pácolt lakkozott - 1
1001	tölgy	hófehér	SZF ME-színre festett mély erezett - 3
0045	vad tölgy	natúr matt lakk	PL-pácolt lakkozott - 1
0016	cseresznye	cseresznye	PL-pácolt lakkozott - 1
0005	cseresznye	dió	PL-pácolt lakkozott - 1
0202	cseresznye	mahagóni	PL-pácolt lakkozott - 1
0030	cseresznye	antikolt cseresznye	PLA-pácolt lakkozott antikolt - 2
0026	fekete dió	dió matt lakk	PL-pácolt lakkozott - 1

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!