

FIÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret




egyenes fiókelő

Magassági szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

220mm és felette keretépített kivitel, alatta tealap körbemarva.

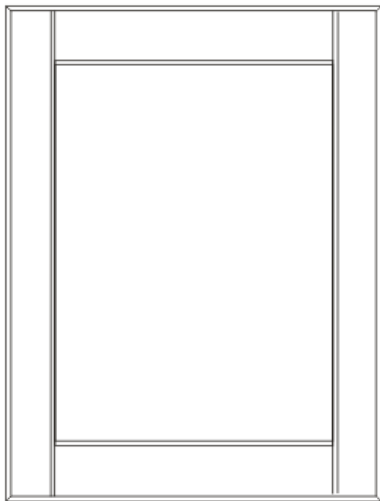

egyenes filungos

AJTÓ szabályok:

Magassági szabályok:

Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok:

Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Dóra ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Dóra ajtócsaládkhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR03; fénycsótléc: F03; pillérléc: PIL03

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!