

**FÍÓKELŐ szabályok: Szálirány = szélességi méret**



**egyenes fíókelő**


Magassági szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, 249-100mm-ig csapos fíókelő, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

250mm és felette keretépített kivétel, alatta tealap körbemarva.

Csapos fíók és tealapnál nincs íves marás.

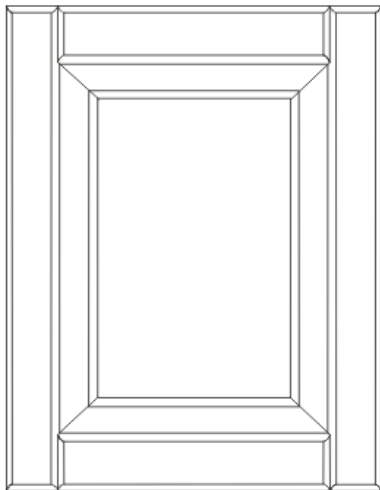

**egyenes filungos**

**AJTÓ szabályok:**


Magassági szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok egyenes marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Karina ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!




Magassági szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Szélességi szabályok íves marásnál:

Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, alatta tealap körbemarva.

Karina ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

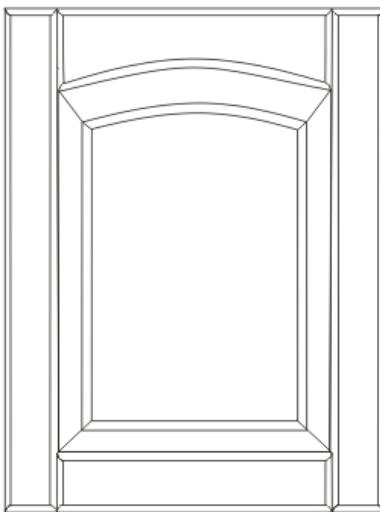

**hordóíves filungos**

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:

1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:

osztó nélkül kivételben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:

- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivételnél maximum 1100 mm szélességig, egyedi ajánlat alapján)

Karina ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc: PAR02; fénycsőléc: F02; pillérléc: PIL02

Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.

**A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!**